

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco

### REFLECTOR

Lámina de aluminio semi especular

### DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo downlight a prueba de humedad, con tecnología LED

#### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                          |              |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Consumo nominal:                       | 33.8W                                    |              |              |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                          | K            | LM           |
|                                        | *30<br>*40                               | 3000<br>4000 | 4900<br>4900 |
| Ángulo de apertura:                    | 100°                                     |              |              |
| IRC:                                   | ≥ 80                                     |              |              |
| FP:                                    | > 0.9                                    |              |              |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                    |              |              |
| Voltaje de operación:                  | 100-277V(60Hz) con driver remoto en caja |              |              |
| Sistema de atenuación:                 | 0-10V                                    |              |              |
| Temperatura mínima de operación:       | -5°C                                     |              |              |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                    |              |              |
| Grado de protección:                   | IP44                                     |              |              |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                      |              |              |

## APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS  
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



## DIMENSIONES

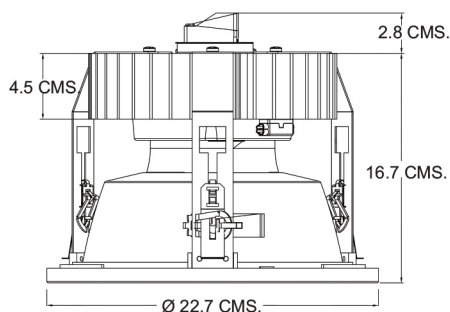

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

