

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos.

CUERPO

Extrusión de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR

En luz directa e indirecta
acrílico 100%, opalino semi-translúcido.
(90% de transmitancia)

Luminario decorativo con tecnología LED, para luz directa e indirecta


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	Indirecta Directa	0W 25W	0W 50W	25W 25W	25W 50W	50W 25W	50W 50W
Temperatura de color y flujo luminoso:		K			LM		
	*WW	3000			25W 3150	50W 6300	
	*NW	4000			3352	6704	
	*CW	5700			3352	6704	
IRC:	≥ 80						
FP:	> 0.9						
Distorsión de armónicas:	< 20%						
Sistema de atenuación:	0 -10V						
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado						
Temperatura mínima de operación:	-10°C						
Temperatura máxima de operación:	+45°C						
Grado de protección:	IP44						
Vida útil:	50 000 horas (L@70)						

APLICACIONES




COLOR DE LUMINARIO




Indirecta	0
	25W
	50W
Directa	25W
	50W


PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

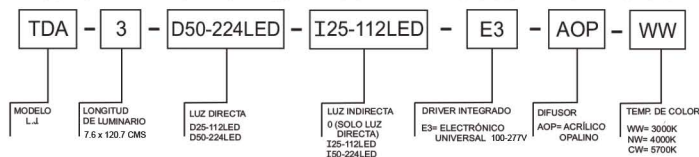

DIMENSIONES

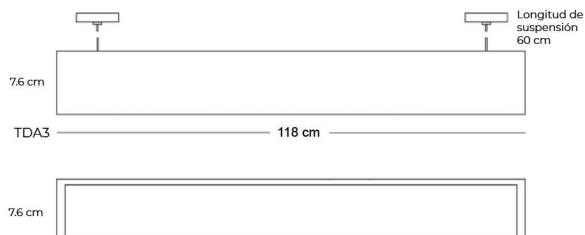

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

