

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Suspender (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos.

### CUERPO

Extrusión de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

### REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

### DIFUSOR

En luz directa e indirecta  
acrílico 100%, opalino semi-translúcido.  
(90% de transmitancia)

Luminario decorativo con tecnología LED, para luz directa e indirecta


DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                        |        |         |         |          |            |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------|----------|------------|-----------|
| Consumo nominal:                       | Indirecta Directa                      | 0W 50W | 0W 100W | 50W 50W | 50W 100W | 100W 50W   | 100W 100W |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                        |        | K       |         | LM       |            |           |
|                                        | *WW                                    |        | 3000    |         | 50W 6300 | 100W 12600 |           |
|                                        | *NW                                    |        | 4000    |         | 6704     | 13408      |           |
|                                        | *CW                                    |        | 5700    |         | 6704     | 13408      |           |
| IRC:                                   | ≥ 80                                   |        |         |         |          |            |           |
| FP:                                    | > 0.9                                  |        |         |         |          |            |           |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                  |        |         |         |          |            |           |
| Sistema de atenuación:                 | 0 -10V                                 |        |         |         |          |            |           |
| Voltaje de operación:                  | 100-277V (60 HZ.) con driver integrado |        |         |         |          |            |           |
| Temperatura mínima de operación:       | -10°C                                  |        |         |         |          |            |           |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                  |        |         |         |          |            |           |
| Grado de protección:                   | IP44                                   |        |         |         |          |            |           |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                    |        |         |         |          |            |           |

## APLICACIONES




COLOR DE LUMINARIO




|           |      |
|-----------|------|
| Indirecta | 0W   |
|           | 50W  |
|           | 100W |
| Directa   | 50W  |
|           | 100W |


PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

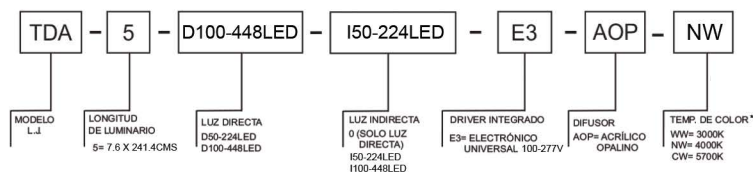

### DIMENSIONES

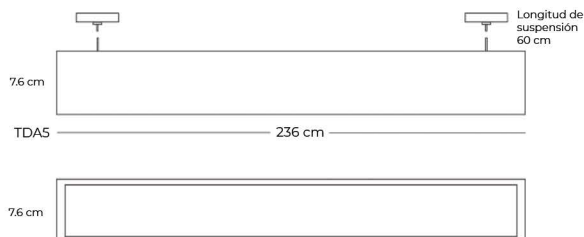

### FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Deleg. Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

