

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos.

CUERPO

Perfil extruido de aluminio

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata ó negro

REFLECTOR

Lámina de aluminio facetada especular

DIFUSOR

Acrílico 100%, astriado y opalino

Luminario tipo piramidal decorativo suspendido

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	50W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	5810
		*NW	4000	6180
	*CW	5700	6180	
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0 -10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50 000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)			


APLICACIONES




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES



DIMENSIONES

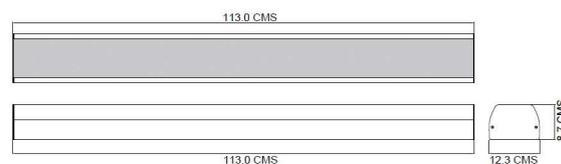

FOTOMETRÍA

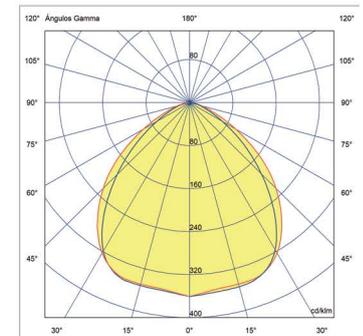

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

