

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en piso
(incluye anclas)

CARCASA

Inyección de aluminio en
alta presión

ACABADO

Pintura en polvo de
aplicación electrostática
color café

REFRACTOR

Cristal claro templado

Luminario tipo poste decorativo
con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo Nominal:	30W		
	Temperatura de Color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	4000
		*NW	4000	4000
	*CW	6000	4000	
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de Operación:	120-277V (60 HZ.)		
	Temperatura Mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura Máxima de Operación:	+40°C			
Grado de Protección:	IP65			
Vida Útil:	50 000 horas (L@70)			

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES




EXTERIORES



DIMENSIONES

150 x 150 mm.

2000 mm.

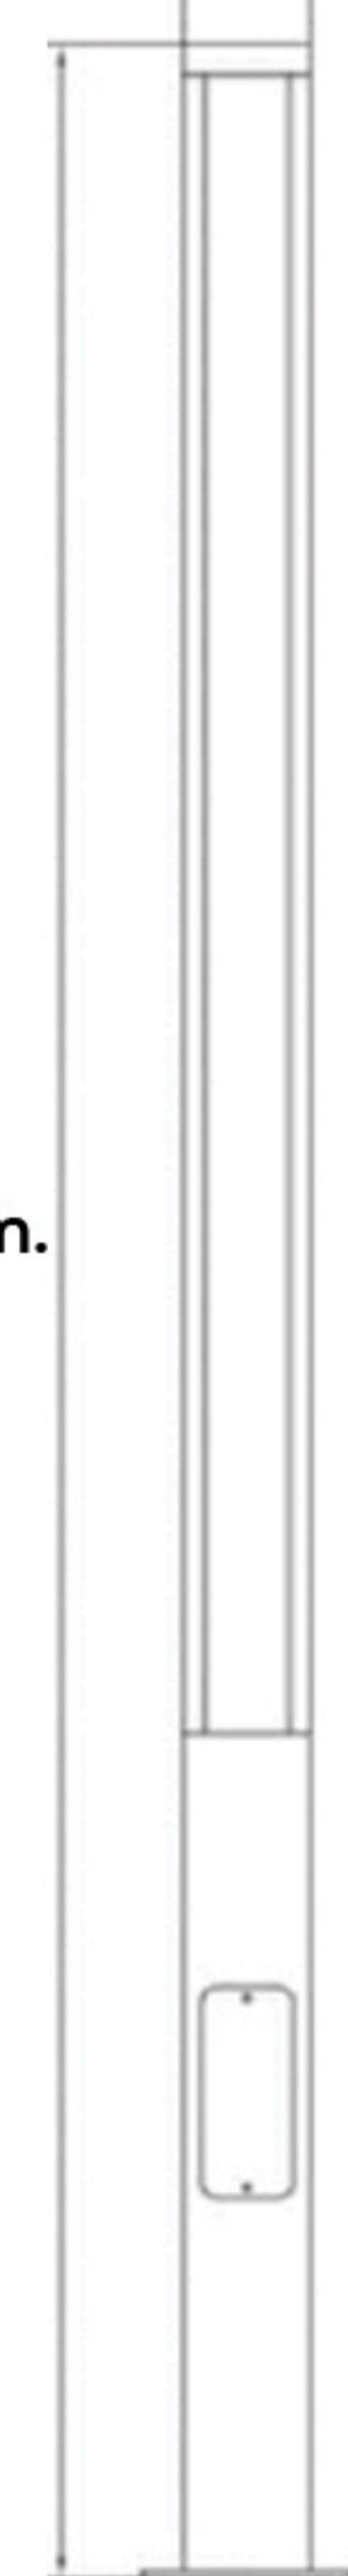

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, CDMX, Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

