

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Sobreponer en piso  
(incluye anclas)

### CARCASA

Inyección de aluminio en  
alta presión

### ACABADO

Pintura en polvo de  
aplicación electrostática  
color café

### REFRACTOR

Cristal claro templado

Luminario tipo poste decorativo  
con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo Nominal:	40W		
	Temperatura de Color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	5300
		*NW	4000	5300
	*CW	6000	5300	
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de Operación:	120-277V (60 HZ.)		
	Temperatura Mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura Máxima de Operación:	+40°C			
Grado de Protección:	IP65			
Vida Útil:	50 000 horas (L@70)			

## APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES




EXTERIORES



## DIMENSIONES

150 x 150 mm.

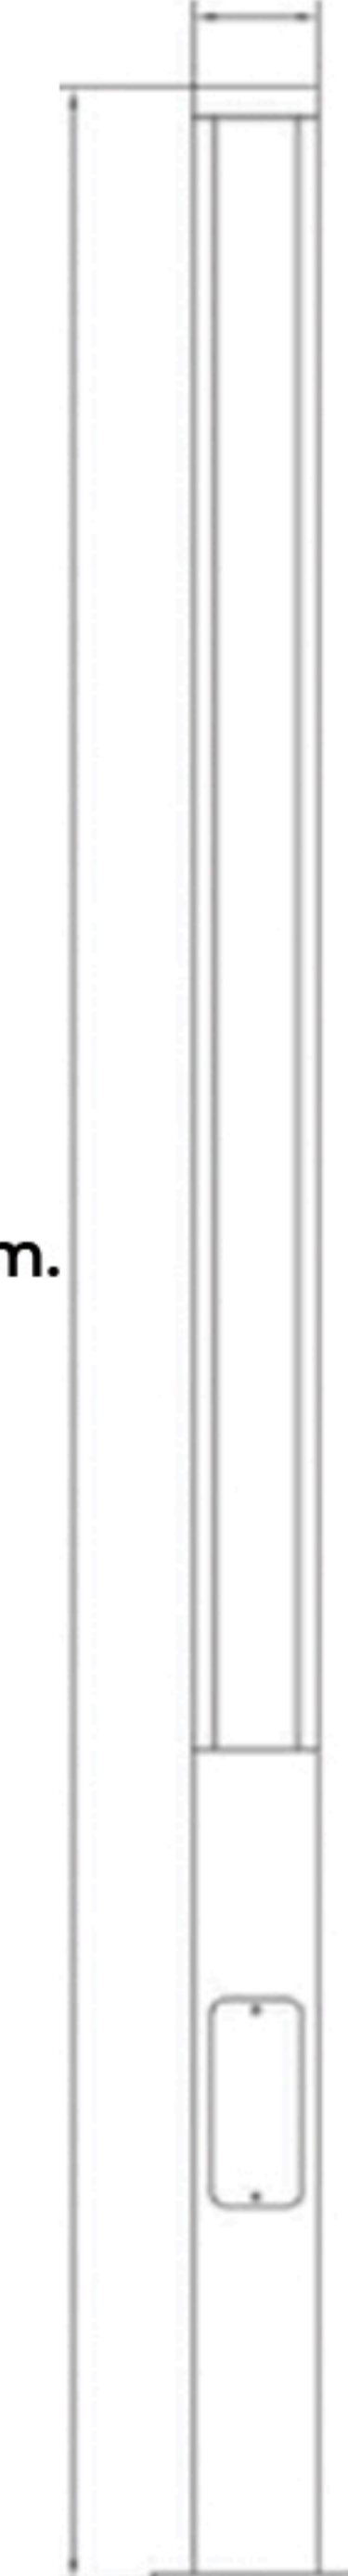

2000 mm.



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, CDMX, Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

