

Luminario tipo poste decorativo
con tecnología LED

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en piso
(incluye anclas)

CARCASA

Inyección de aluminio en
alta presión

ACABADO

Pintura en polvo de
aplicación electrostática
color café

REFRACTOR

Cristal claro templado

DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	50W		
Temperatura de Color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	6500
	*NW	4000	6500
	*CW	6000	6500
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de Operación:	120-277V (50/60 HZ.)		
Amperaje:	0.40- 0.18 A		
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura Máxima de Operación:	+40°C		
Grado de Protección:	IP65		
Vida Útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES




EXTERIORES



DIMENSIONES

150 x 150 mm.

2000 mm.

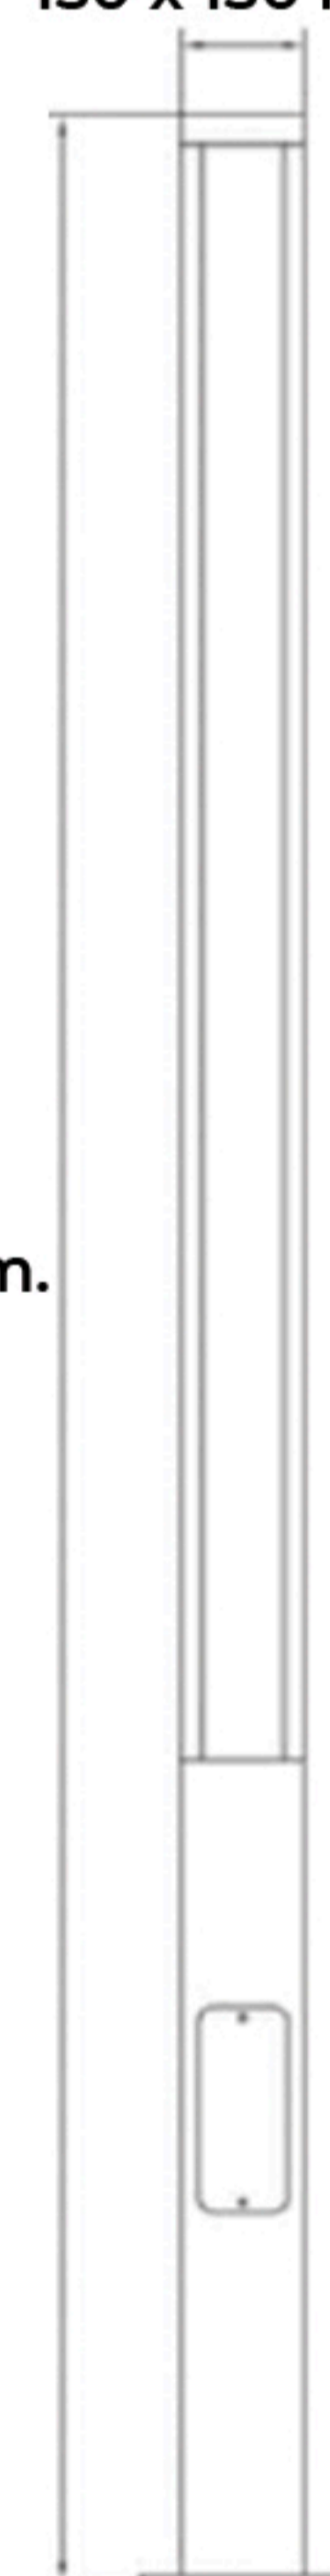

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, CDMX, Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

