

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender (uso interior)

CILINDRO

Aluminio maquinado

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, plata o negro

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo cilindro suspendido, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	450
	*NW	4000	450
	*CW	5000	450
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-240V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



DIMENSIONES

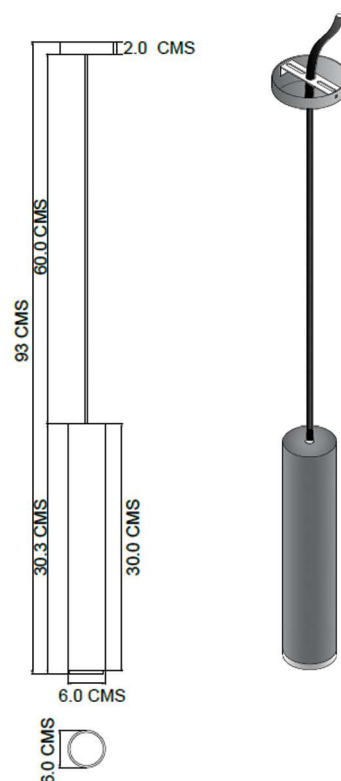

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

