

FICHA TÉCNICA

LJBU-150D-LED-E3-CW

Luminario tipo high bay ó proyector para exteriores ó interiores.

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Con gancho para suspensión ó
ménsula para sobreponer
(ménsula no incluida)

CARCASA

Fabricado en inyección de aluminio
en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo con
aplicación electrostática secado
al horno color negro

REFRACTOR

Polycarbonato translúcido

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*CW	5000	18000
Ángulo de apertura:	110°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Supresor de picos:	4KV		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-40°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP54		
Resistencia mecánica al impacto:	IK07		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales no incluidos:	AL = Reflector de aluminio YU = Ménsula para sobreponer		

APLICACIONES



* ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)



REFLECTOR DE ALUMINIO




SISTEMA DE MONTAJE



SUSPENDER




MURO




SOBREPONER

PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

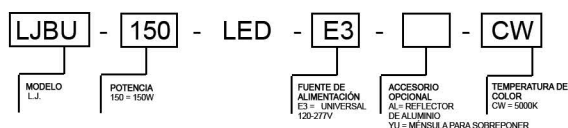

DIMENSIONES

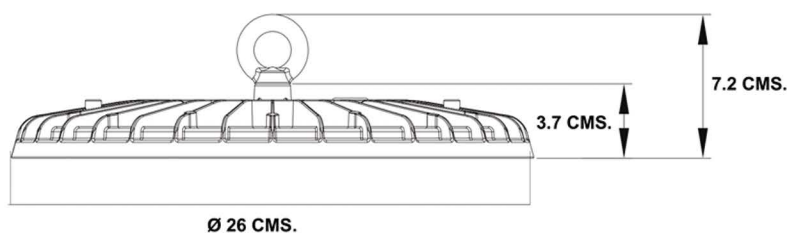

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.01

