

# FICHA TÉCNICA

## LJBU-200D-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo high bay ó proyector para exteriores ó interiores.

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Con gancho para suspensión ó  
ménsula para sobreponer  
(ménsula no incluida)

#### CARCASA

Fabricado en inyección de aluminio  
en alta presión

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo con  
aplicación electrostática secado  
al horno color negro

#### REFRACTOR

Polycarbonato translúcido

### DATOS TÉCNICOS

|                                           |                                                                                        |      |       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Consumo nominal:                          | 200W                                                                                   |      |       |
| Temperatura de color<br>y flujo luminoso: |                                                                                        | K    | LM    |
|                                           | *CW                                                                                    | 5000 | 30800 |
| Ángulo de apertura:                       | 90°                                                                                    |      |       |
| IRC:                                      | ≥ 80                                                                                   |      |       |
| FP:                                       | > 0.9                                                                                  |      |       |
| Distorsión de armónicas:                  | < 20%                                                                                  |      |       |
| Sistema de atenuación:                    | 0-10V                                                                                  |      |       |
| Supresor de picos:                        | 6KV                                                                                    |      |       |
| Voltaje de operación:                     | 120-277V (60 HZ) con driver integrado                                                  |      |       |
| Temperatura mínima de<br>operación:       | -40°C                                                                                  |      |       |
| Temperatura máxima de<br>operación:       | +50°C                                                                                  |      |       |
| Grado de protección:                      | IP65                                                                                   |      |       |
| Resistencia mecánica<br>al impacto:       | IK08                                                                                   |      |       |
| Vida útil:                                | 100 000 horas (L@70)                                                                   |      |       |
| Accesorios opcionales<br>no incluidos:    | AL = Reflector de aluminio<br>CA = Campana de acrílico<br>YU = Ménsula para sobreponer |      |       |


### APLICACIONES




#### \* ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)




#### SISTEMA DE MONTAJE

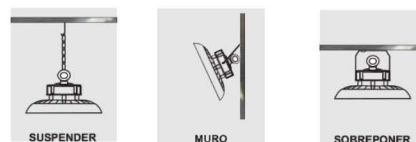

PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

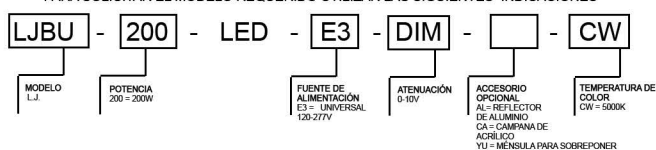

#### DIMENSIONES

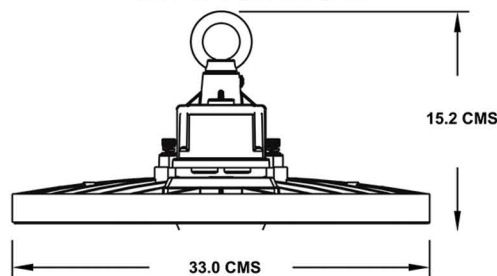

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
FORVENLJ-01-03.01

