

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en poste
(no incluye poste)

CARCASA

Inyección de aluminio
en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática secado
al horno color gris

REFRACTOR

Polycarbonato

APLICACIONES

ÁREAS EXTERIORES



ÁREAS VERDES

FRACCIONAMIENTOS



ESTACIONAMIENTOS

CORREDORES



VIALIDADES




Luminario tipo punta de poste LED
con selector de potencia y temperatura

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W / 50W / 70W				
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM		
			30W	50W	70W
	*WW	3000	4050	6750	9450
	*NW	4000	4500	7500	10500
	*CW	5000	4500	7500	10500
Ángulo de apertura:	Curva de distribución: Tipo V				
IRC:	≥ 70				
FP:	≥ 0.92				
Distorsión de armónicas:	< 20%				
Voltaje de operación:	100-265V (60 HZ.)				
Temperatura mínima de operación:	-40°C				
Temperatura máxima de operación:	+50°C				
Grado de protección:	IP66				
Resistencia mecánica al impacto:	IK08				
Vida útil:	50 000 horas (L@70)				



DIMENSIONES

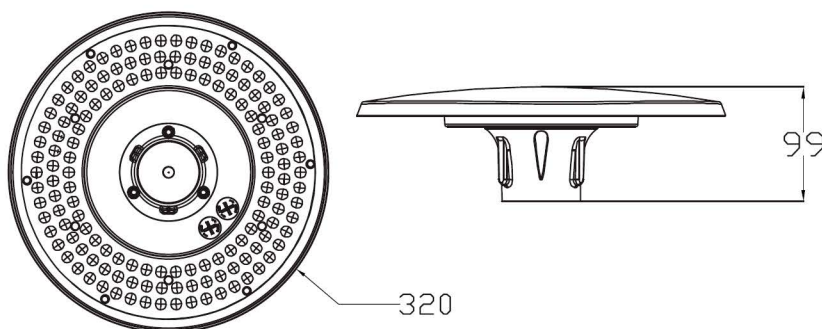

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, CDMX, Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx

