

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

ARMAZON

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio de primera calidad

DIFUSOR

Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)

Luminario tipo empotrar dirigible, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	1950 1950
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver remoto en caja		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



DIMENSIONES

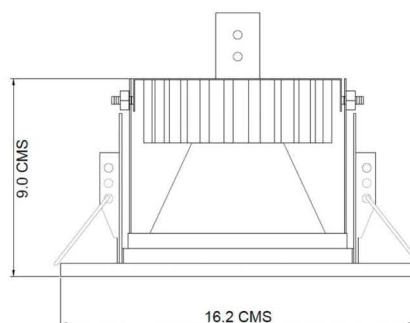

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

