

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

REFRACTOR

Cristal claro templado

Proyector dirigible, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	50W		
Temperatura de Color y flujo luminoso:		K	LM
	CW	6000	7000
IRC:	≥ 70		
PF:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de Operación:	100-277V (60 HZ.)		
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura Máxima de Operación:	+45°C		
Grado de Protección:	IP65		
Vida Útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



OFICINAS

GALERIAS



INDUSTRIA


EXTERIORES



COMERCIOS



DIMENSIONES

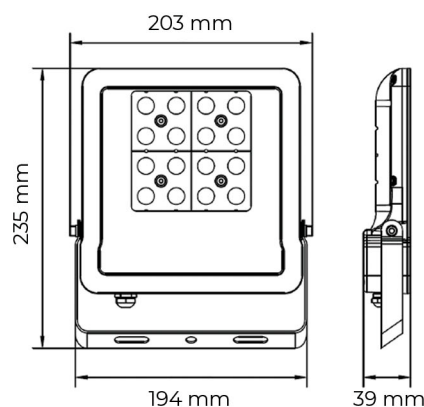

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, CDMX, Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

