

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro

CARCASA

Polycarbonato

REFRACTOR

Polycarbonato

APLICACIONES




Luminario LED de montaje de sobreponer en muro, con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal: 15W / 25W / 30W				
	Temperatura de color y flujo luminoso:	K	LM		
			15W	25W	30W
			*WW 1875	*NW 3125	*CW 3750
			1950	3250	6500
			2025	3375	6750
	FP:	> 0.9			
	Distorsión de armónicas:	< 20%			
	Sistema de atenuación:	0-10V			
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado			
	Temperatura mínima de operación:	-20°C			
	Temperatura máxima de operación:	+45°C			
	Grado de protección:	IP65			
	Vida útil:	100 000 horas (L@70)			
	Accesorio:	Fotocontrol (incuido)			



DIMENSIONES

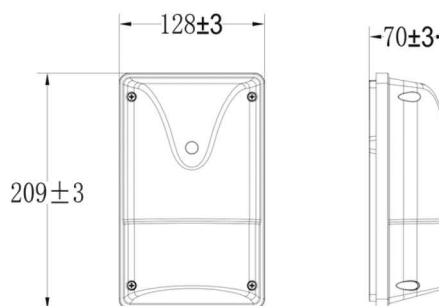

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

