

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer (interior ó exterior)

CARCASA

Extrusión de aluminio en alta presión

ACABADO

Anodizado natural

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo bañador de muro
dirigible, con tecnología LED, monocromático

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	36W
Temperatura de color:	*CW = 6000K / *WW = 3000K
Ángulo de apertura:	30°
FP:	> 0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.)
Temperatura mínima de operación:	-20°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



MUSEOS

GALERIAS



RESTAURANTES

HOTELES




EXTERIORES

COMERCIOS



DIMENSIONES

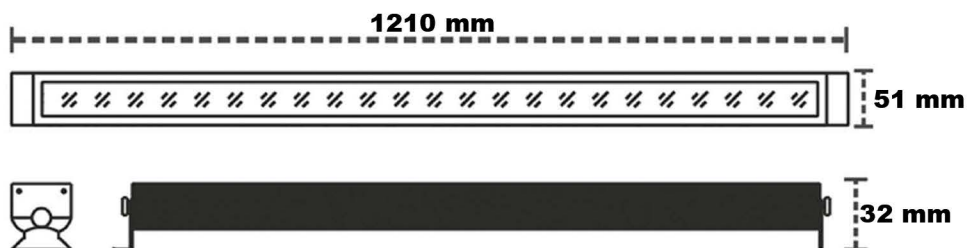

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

