

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco ó negro

REFLECTOR

Aluminio facetado especular

Luminario de configuración cuadrática, para luz puntual o de detalle

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*VW *NW	3000 4000	2400 2550
Ángulo de apertura:	15°, 30° ó 45°		
IRC:	≥ 85		
FP:	> 0.5		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

RESTAURANTES



OFICINAS

MUSEOS




GALERIAS


BOUTIQUES



RESIDENCIAS

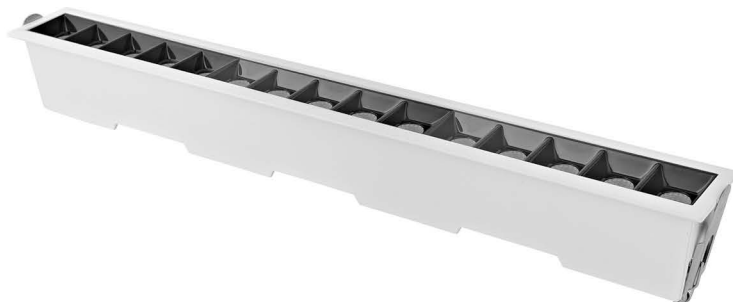

DIMENSIONES

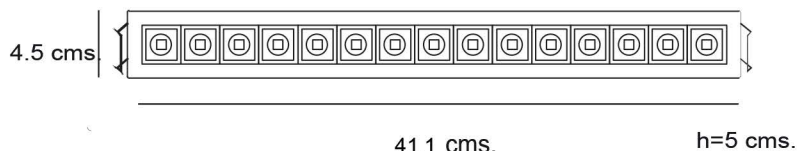

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

