

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Inyección de resina termoplástica

### ACABADO

Color blanco

### DIFUSOR

Polycarbonato opalino

Luminario tipo downlight de LED,  
de alto desempeño, de haz de luz abierto

### DATOS TÉCNICOS

|                                           |                     |              |              |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Consumo nominal:                          | 24W                 |              |              |
| Temperatura de color<br>y flujo luminoso: |                     | K            | LM           |
|                                           | *WW<br>*NW          | 3000<br>4000 | 1920<br>2040 |
| IRC:                                      | ≥ 80                |              |              |
| FP:                                       | > 0.5               |              |              |
| Ángulo de apertura:                       | 112°                |              |              |
| Voltaje de operación:                     | 100-240V (60 HZ.)   |              |              |
| Temperatura mínima<br>de operación:       | -5°C                |              |              |
| Temperatura máxima<br>de operación:       | +40°C               |              |              |
| Grado de protección:                      | IP20                |              |              |
| Vida útil:                                | 35 000 horas (L@70) |              |              |

## APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS  
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



## DIMENSIONES

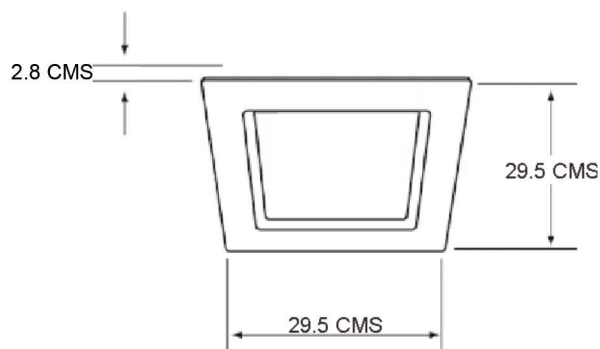

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



[www.ljiluminacion.com.mx](http://www.ljiluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.01

