

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en árboles

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector para árboles

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	27W
Temperatura de color:	*WW=3000K/*CW=6000K
Flujo luminoso:	2,160 LM
Ángulo de apertura:	10°, 15°, 30°, 45° o 60°
Voltaje de operación:	24V DC (requiere de fuente de alimentación adicional no incluida)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



OFICINAS



MUSEOS



GALERIAS

RESIDENCIAS




EXTERIORES

COMERCIOS



DIMENSIONES

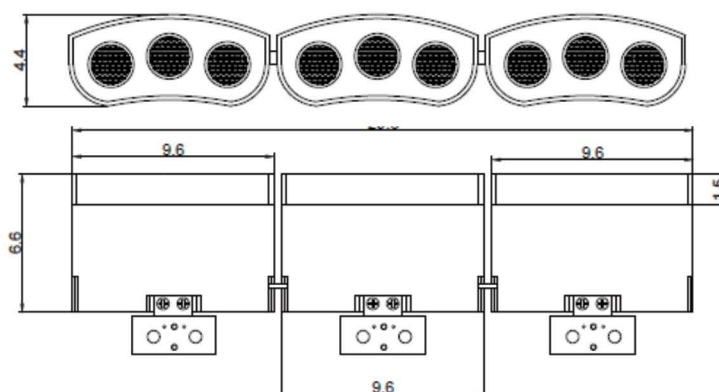

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

