

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Sobreponer en piso (interior ó exterior)

### CARCASA

Inyección de aluminio en ata presión

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

### DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector de configuración cuadrática dirigible, con tecnología LED, monocromático


### DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	18W
Temperatura de color:	*WW=3000K/*CW=6000K
Flujo luminoso:	1,440 LM
Ángulo de apertura:	10°, 15°, 30°, 45° o 60°
Voltaje de operación:	127V (60HZ) con driver integrado
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

## APLICACIONES



### DIMENSIONES

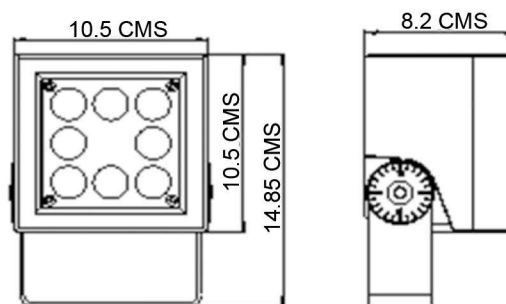

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100

55-51-15-02-35

contacto@ljluminacion.com.mx

