

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

En riel magnético
electrificado (no incluido)

CUERPO

Perfil de aluminio extruido

ACABADO

Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro

REFLECTOR

Inyección de plástico
metalizado

REFRACTOR

Lente óptico de silicón

Luminario para riel magnético, luz puntual, dirigible


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	1020 1080
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥ 90		
Voltaje de operación:	48V DC (requiere driver externo no incluido)		
Temperatura mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura máxima de Operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES

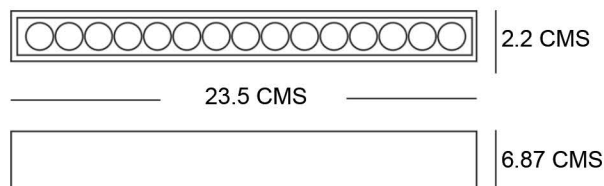

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

