

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspend

CARCASA


Extrusión de aluminio en alta presión

ACABADO


Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro

Riel magnético electrificado, de un circuito, para suspender

APLICACIONES



DIMENSIONES

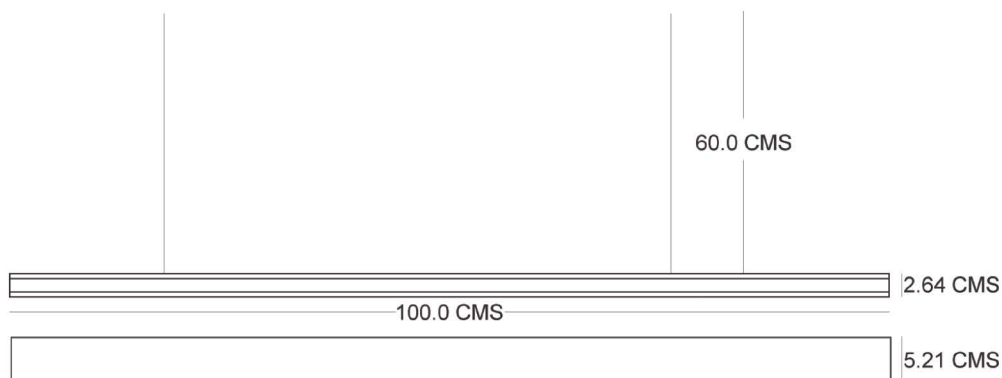

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.01

