

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro (interior)

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Anodizado natural

DIFUSOR


Cubo de acrílico decorativo

Luminario tipo arbotante decorativo

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3W
Lámpara:	G-9 de LED
Tipo de portalámpara:	G-9
Temperatura de color:	*WW = 2700K / *CW = 6500K
Voltaje de operación:	127V (60 HZ.)
Temperatura mínima de operación:	-5°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Grado de protección:	IP20

APLICACIONES

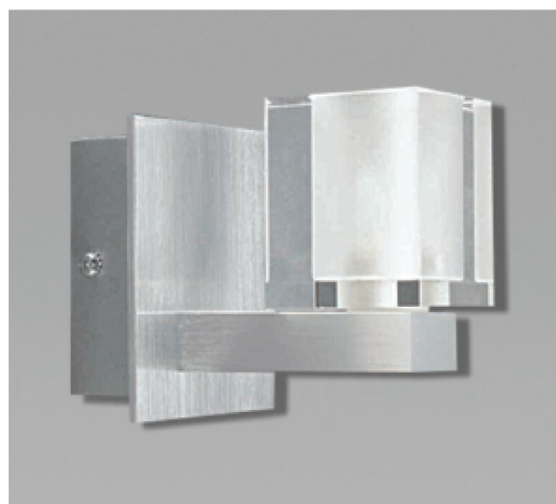

H= 9.5 CMS. L= 9.5 CMS. A= 13.5 CMS.



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

