

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender (1 mt. de longitud)

CUERPO

Aluminio

ACABADO

Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno

CAMPANA

Aluminio

DIFUSOR

Cristal opalino templado



Luminario tipo campana decorativa de acrílico, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	30W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	2800
		*NW	4000	3000
		*CW	5700	3000
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.)		
	Temperatura mínima de operación:	-5°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES

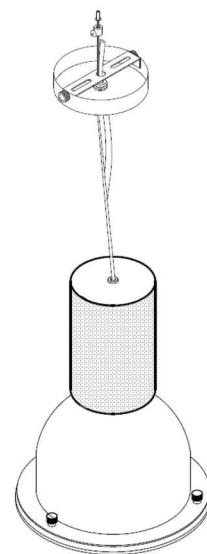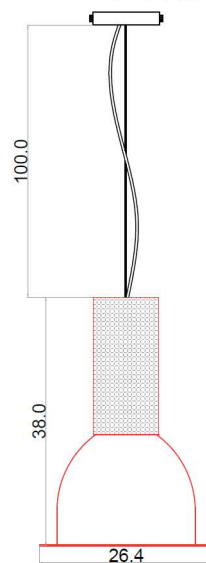

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

