

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro (interior ó exterior)

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DUFUSOR


Polycarbonato semi-translúcido

Luminario tipo arbotante para exteriores, de luz indirecta, con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	7W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	WW	3000	600
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de proteccion:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES

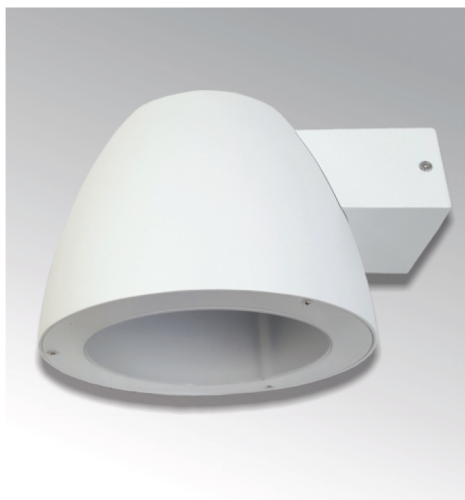

DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

