

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Sobreponer en muro (interior)

### CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

### DUFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo arbotante circular decorativo, luz indirecta, con tecnología LED


## DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                       |      |     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|
| Consumo nominal:                       | 6W                                    |      |     |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                       | K    | LM  |
|                                        | WW                                    | 3000 | 400 |
| IRC:                                   | ≥ 80                                  |      |     |
| FP:                                    | > 0.9                                 |      |     |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                 |      |     |
| Voltaje de operación:                  | 120-277V (60 HZ) con driver integrado |      |     |
| Temperatura mínima de operación:       | -5°C                                  |      |     |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                 |      |     |
| Grado de protección:                   | IP20                                  |      |     |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                   |      |     |

## APLICACIONES



## DIMENSIONES

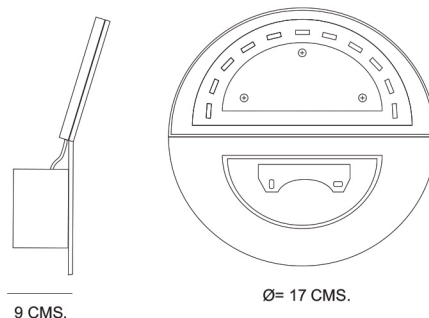

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
FORVENLJ-01-03.00

