

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro (interior ó exterior)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

REFRACTOR

Cristal templado opalino

Luminario tipo arbotante para exteriores, con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	8W
Tipo de lámpara:	A-19 de LED
Tipo de portalámpara:	E-26
Temperatura de color:	3000K
IRC:	≥80
Voltaje de operación:	127V (60 HZ.)
Temperatura mínima de operación:	-0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP54

APLICACIONES



DIMENSIONES

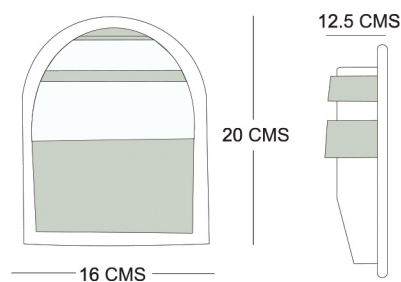

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

