

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Sobreponer en muro.

### CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO


Color blanco ó negro

Luminario tipo cubo arbotante con luz directa e indirecta con haz de luz ajustable, para uso interior y exterior


## DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                        |              |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| Consumo nominal:                       | 5W                                     |              |            |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                        | K            | LM         |
|                                        | *WW<br>*NW                             | 3000<br>4000 | 290<br>300 |
| FP:                                    | > 0.9                                  |              |            |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                  |              |            |
| Voltaje de operación:                  | 120-277V (60 HZ.) con driver integrado |              |            |
| Temperatura mínima de operación:       | -5°C                                   |              |            |
| Temperatura máxima de operación:       | +40°C                                  |              |            |
| Grado de protección:                   | IP65                                   |              |            |
| Vida útil:                             | 40 000 horas (L@70)                    |              |            |


## APLICACIONES

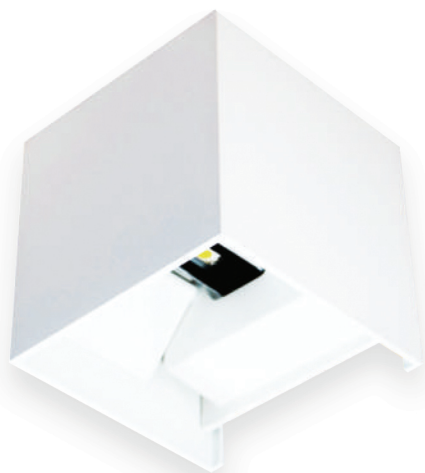

## DIMENSIONES

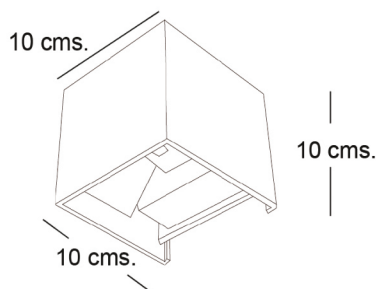

## FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
FORVENLJ-01-03.00

