

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro (interior)

CUERPO

Aluminio maquinado

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DUFUSOR

Acrílico opalino


Luminario tipo arbotante en forma de "V"

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	11W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW *NW	3000 4000	625 655
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-5°C		
	Temperatura máxima de operación:	+40°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	40 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES

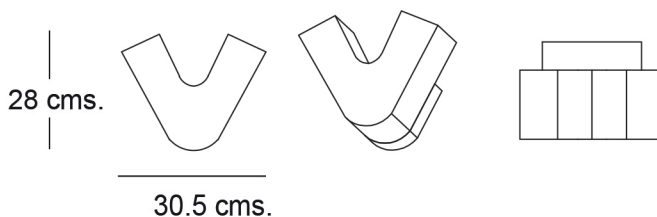

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

