

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en piso

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris

REFRACTOR

Polycarbonato opalino

Luminario tipo mini bolardo con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	1.2W
Lampara:	G9 DE LEDS
Temperatura de Color:	WW=3000K
Flujo luminoso:	150 LM
Voltaje de Operación:	120V (60HZ)
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C
Temperatura Máxima de Operación:	+40°C
Grado de Protección:	IP65
Vida Útil:	25 000 HORAS

APLICACIONES




ESTACIONAMIENTOS


RESIDENCIAS




EXTERIORES

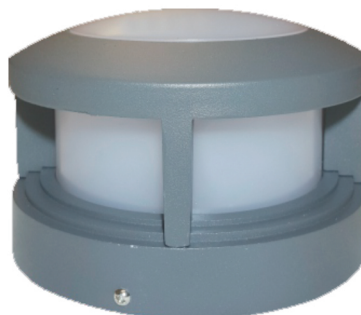

DIMENSIONES



Ø= 15 CMS.



10 CMS.



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

