

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro (exterior ó interior)

CARCASA

Aluminio maquinado

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris, blanco ó negro

REFRACTOR

Cristal claro templado

Luminario tipo cilindro arbotante para exteriores, luz directa, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W
Temperatura de color:	*WW=3000K/*NW=4000K/*CW=5700K
IRC:	≥ 80
FP:	> 0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltage de operación:	120-277V (60 HZ.)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



OFICINAS



MUSEOS



GALERIAS

RESIDENCIAS




EXTERIORES

COMERCIOS



DIMENSIONES

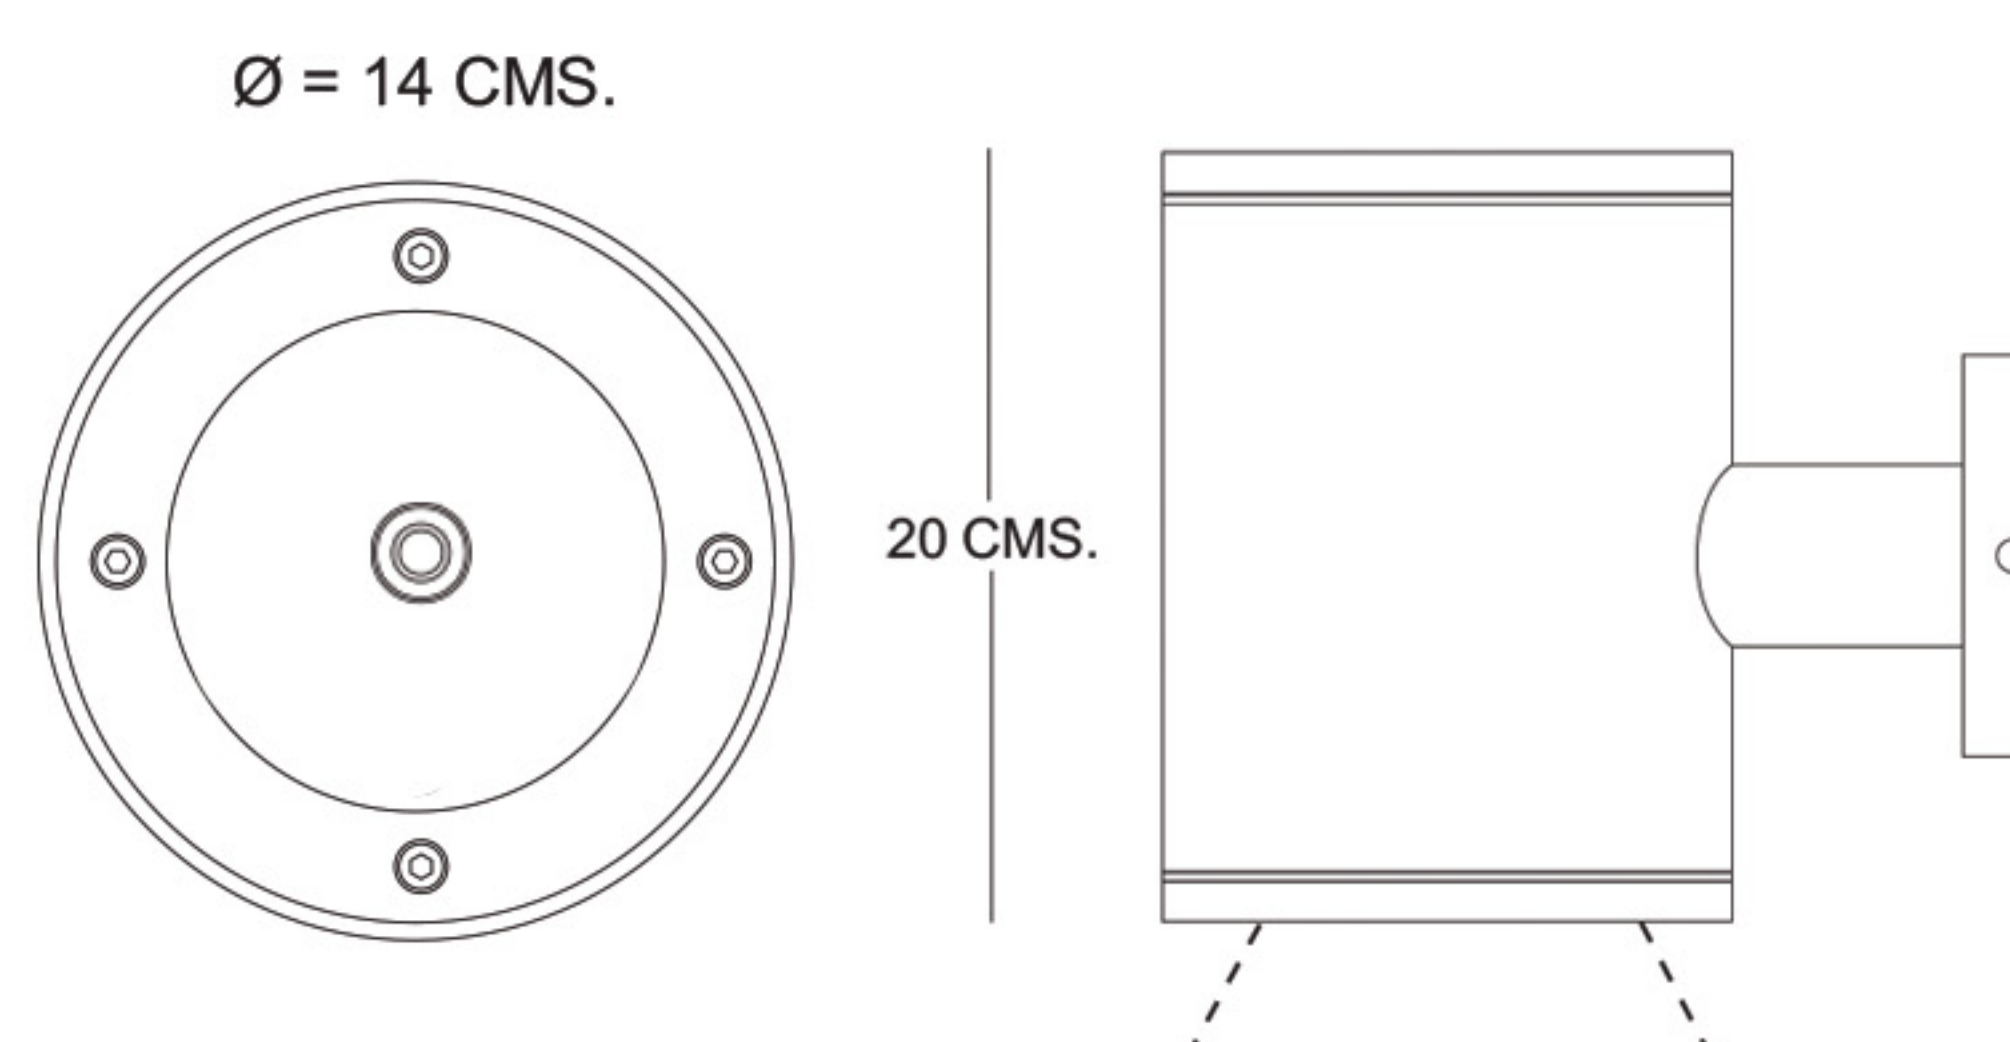

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

