

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender

CUERPO

Lamina de aluminio de primera calidad

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática

DISIPADOR

Inyección de aluminio en alta presión

Luminario tipo campana decorativa, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	16.4W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*30	3000	2500
	*40	4000	2500	
	IRC:	≥80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



TIENDAS DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES



RESTAURANTES


GALERIAS




RESIDENCIAS



DIMENSIONES

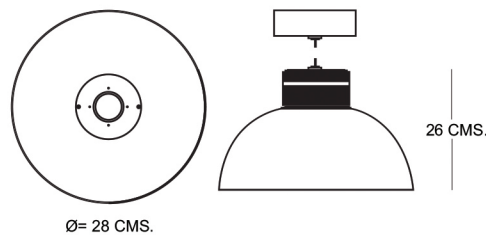

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

