

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender

CUERPO

Lamina de aluminio de primera calidad

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática

DISIPADOR

Inyección de aluminio en alta presión

Luminario tipo campana decorativa,
con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	30W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*30 *40	3000 4000	3500 3700
	IRC:	≥80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Temperatura mínima de operación:	-20°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado			
Vida útil:	50 000 horas (L@70)			

APLICACIONES



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES



RESTAURANTES


GALERIAS



RESIDENCIAS



DIMENSIONES

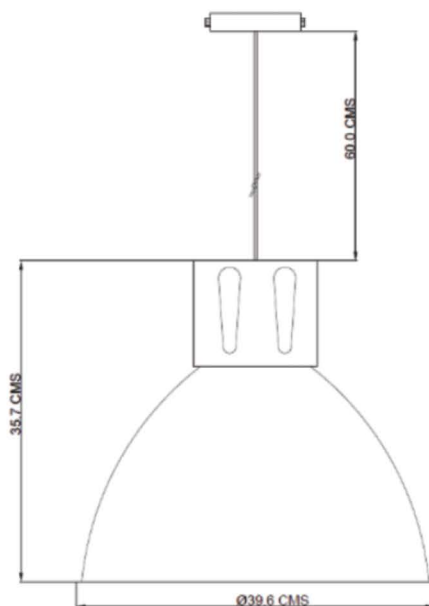

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

