

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro (uso interior)

CILINDRO

Aluminio de primera calidad

CUERPO INTERIOR

Inyección de resina termoplástica

ACABADO

Color blanco

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo cilindro arbotante, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	3000
	*NW	4000	3200
	*CW	6500	3200
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	110°		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de proteccion:	IP44		
Vida útil:	35 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES

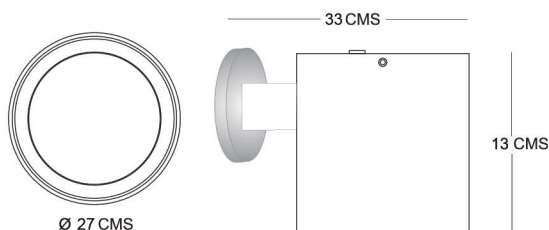

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

