

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

CCE = Sobreponer en techo
con cánopie
RCCE = En riel de un circuito

CUERPO

Inyección de aluminio en alta
presión

ACABADO

Pintura en poliéster de aplicación
electrostática secado al horno
color blanco o negro

REFLECTOR

Aluminio facetado especular

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector dirigible

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	1600 1600
Ángulo de apertura:	24° o 36°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	30 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



OFICINAS

MUSEOS



RESIDENCIAS


COMERCIOS




BOUTIQUES



DIMENSIONES

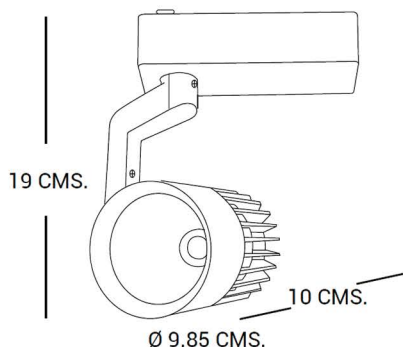

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

