

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender (con gancho para suspensión)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Anodizado natural

REFRACTOR

Óptica de policarbonato translúcido

Campana industrial con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	100W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	CW	5500-6000	9000
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 90		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V(60Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS



INDUSTRIAS



ALMACENES



BODEGAS



HANGARES



CENTROS COMERCIALES



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN




CANCHAS DEPORTIVAS




PATIOS DE MANIOBRAS



DIMENSIONES

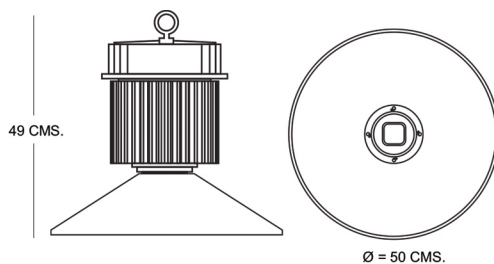

FOTOMETRIA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

