

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Empotrar en plafón corrido de tablaroca ó suspender (requiere accesorio adicional)

#### CUERPO

Perimetral fabricado en inyección de aluminio en alta presión

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

#### DIFUSOR

Poliestireno opalino (90% de transmitancia)

Panel circular de LED de bajo peralte

#### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                                                                                              |      |      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Consumo nominal:                       | 45W                                                                                                          |      |      |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                                                                                              | K    | LM   |
|                                        | *NW                                                                                                          | 4000 | 4500 |
| IRC:                                   | ≥ 80                                                                                                         |      |      |
| FP:                                    | > 0.9                                                                                                        |      |      |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                                                                                        |      |      |
| Voltaje de operación:                  | 120-277V (60 HZ.) con driver integrado                                                                       |      |      |
| Temperatura mínima de operación:       | -10°C                                                                                                        |      |      |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                                                                                        |      |      |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                                                                                          |      |      |
| Accesorios opcionales disponibles:     | GRP (sistema de suspensión ajustable de acero)<br>EM (batería de emergencia)<br>DIM (driver atenuable 0-10V) |      |      |

### APLICACIONES



OFICINAS



HOSPITALES



ESCUELAS




COMERCIOS




ÁREAS ABIERTAS  
EN GENERAL



PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

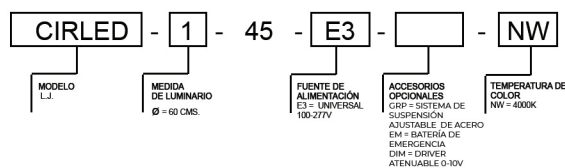


#### DIMENSIONES



Ø 60 CMS. H= 1.5 CMS.

#### FOTOMETRIA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

