

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

Luminario retráctil y dirigible (40° vertical, 358° horizontal), con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	10W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		WW	3000	950
	Ángulo de apertura:	40°		
	IRC:	≥ 80		
	Voltaje de operación:	127V(60Hz) (ON/OFF)		
	Temperatura mínima de operación:	-5°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Tipo de portalámpara:	E-26		
Tipo de lámpara:	PAR-30 de LED			
Vida útil:	20 000 horas (L@70)			

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES



BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



DIMENSIONES

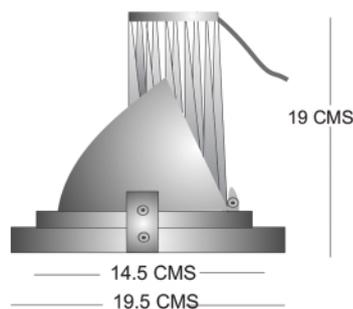

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

