

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer (uso interior)

CUERPO

Termoplástico

Luminario tipo combo, anuncio de salida y luz de emergencia


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	5.8W
Diodo emisor:	LED low power
Colores disponibles:	Rojo ó verde (una cara)
Voltaje de operación:	120 ó 277V (60 HZ) con driver incluido
Temperatura mínima de operación:	0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Sistema de emergencia:	Batería recargable, con 90 minutos de respaldo
Tiempo de carga:	24 horas

APLICACIONES



DIMENSIONES

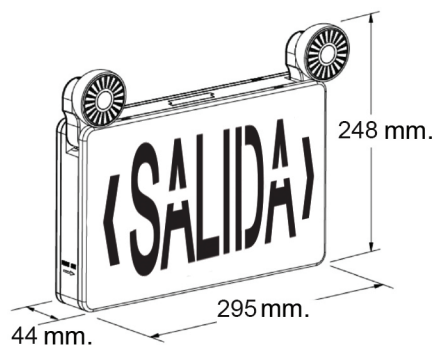

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

