

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco

### DIFUSOR

Termoplástico opalino

Luminario tipo downlight decorativo, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	45W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		WW	3000	4000
	Ángulo de apertura:	24°		
	IRC:	≥ 0.9		
	FP:	> 90		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	120-277V(60Hz) con driver remoto en caja		
	Temperatura mínima de operación:	-5°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20			
Vida útil:	50 000 horas (L@70)			

## APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS  
DEPARTAMENTALES



BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



## DIMENSIONES

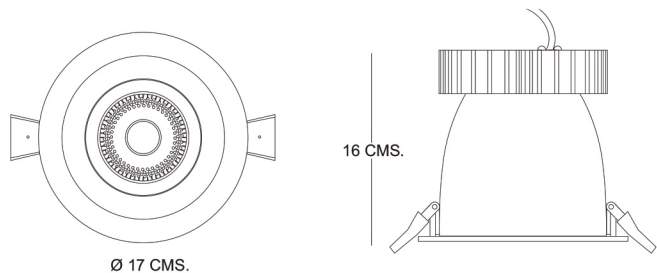

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

