

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco

DIFUSOR

Lente óptico acrílico

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, dirigible

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	34W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	WW	3000	3000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥ 90		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V(60Hz) con driver remoto en caja		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorio opcional disponible:	EM (batería de emergencia)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES



RESIDENCIAS


COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES



DIMENSIONES

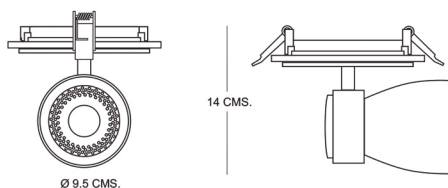

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

