

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco ó negro

### REFLECTOR

Aluminio facetado especular

Luminario de configuración cuadrática, para luz puntual o de detalle

## DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                       |              |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| Consumo nominal:                       | 2W                                    |              |            |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                       | K            | LM         |
|                                        | *WW<br>*NW                            | 3000<br>4000 | 160<br>170 |
| Ángulo de apertura:                    | 34°                                   |              |            |
| IRC:                                   | ≥ 80                                  |              |            |
| FP:                                    | > 0.9                                 |              |            |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                 |              |            |
| Voltaje de operación:                  | 120-277V (60 HZ) con driver integrado |              |            |
| Temperatura mínima de operación:       | -5°C                                  |              |            |
| Temperatura máxima de operación:       | +40°C                                 |              |            |
| Grado de protección:                   | IP20                                  |              |            |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                   |              |            |

## APLICACIONES



HOTELES

RESTAURANTES



OFICINAS

MUSEOS



GALERIAS


BOUTIQUES



RESIDENCIAS



## DIMENSIONES

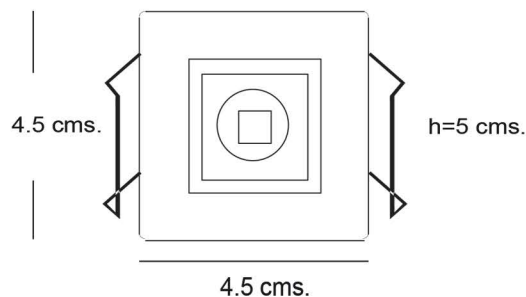

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

