

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer ó suspender (incluye dos brackets de acero inoxidable)

CUERPO

Poliéster reforzado con fibra de vidrio

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular facetada

DIFUSOR

Acrílico a prueba de fracturas de alto impacto estabilizado contra rayos ultra violeta (UV) translucido

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	200W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	27160
	*NW	4000	28894
	*CW	5700	28894
IRC:	≥ 80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado e		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP66		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)		

APLICACIONES


- INDUSTRIA ALIMENTICIA
- INDUSTRIA FARMACÉUTICA
- INDUSTRIA QUÍMICA
- INDUSTRIA ELECTRÓNICA
- ESTACIONAMIENTOS
- ÁREAS HÚMEDAS
- BODEGAS
- CAMARAS DE REFRIGERACIÓN
- COMPLEJOS DEPORTIVOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GAPV6	-	200	-	896LED	-	E3	-	RU	-	CW
MODELO L.J.		POTENCIA 200W		NÚMERO DE LEDS 896		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		REFLECTOR LÁMINA DE ALUMINIO ESPECULAR FACETADO		ACCESORIOS OPCIONALES GRP = SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE ACERO EM = BATERÍA DE EMERGENCIA SP = SENSOR DE PRESENCIA
										TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

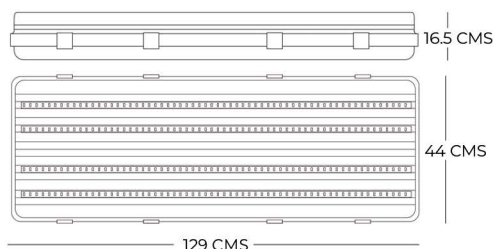

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

