

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer ó suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)

CUERPO

Polycarbonato

ACABADO

Color gris

DIFUSOR

Polycarbonato acabado translúcido

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con un tubo T-8 de LED


DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	1x16W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*NW *CW	4000 6500	1250 1250
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.)		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP65		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
	Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) SP (sensor de presencia)		

APLICACIONES


- INDUSTRIA ALIMENTICIA
- INDUSTRIA FARMACÉUTICA
- INDUSTRIA QUÍMICA
- INDUSTRIA ELECTRÓNICA
- ESTACIONAMIENTOS
- ÁREAS HÚMEDAS
- BODEGAS
- CAMARAS DE REFRIGERACIÓN
- COMPLEJOS DEPORTIVOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

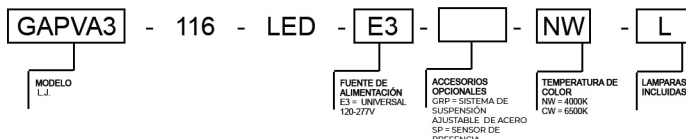

DIMENSIONES

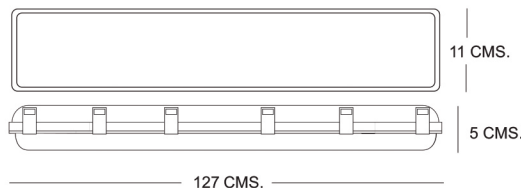

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

