

FICHA TÉCNICA

GCMCR3-50-224LED-E3-AOP-* GCMCRT3-50-224LED-E3-AOP-*

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

GCMCR3 - Sobreponer individual
GCMCRT3 - Sobreponer en tira continua

CUERPO

Perfil extruido de aluminio.

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

DIFUSOR

Acrílico 100% tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

Luminario lineal decorativo para sobreponer

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	6054
	*NW	4000	6440
	*CW	5700	6440
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)		

APLICACIONES




COLOR DE LUMINARIO



CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN EN TIRA CONTINUA




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

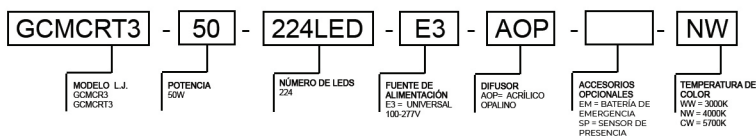

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

