

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón reticular (con accesorio opcional para plafón corrido de tabla roca)

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio facetado especular

DIFUSOR

Acrílico opalino

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	25W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	3045
		*NW	4000	3239
		*CW	5700	3239
	IRC:	≥ 80		
	PF:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP44		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
	Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) TR (bisel para plafón liso)		

APLICACIONES



ESCUELAS



OFICINAS



BIBLIOTECAS



AEROPUERTOS



BANCOS



HOSPITALES




COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GEAG3	-	25	-	112LED	-	E3	-	AOP	-		-	NW
MODELO L.J.		POTENCIA 25W		NÚMERO DE LEDS 112		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		TIPO DE ACRILICO AOP= ACRILICO OPALINO		ACCESORIO OPCIONAL EM= BATERÍA DE EMERGENCIA TR= BISSEL PARA PLAFÓN LISO		TEMPERATURA DE COLOR WW= 3000K NW= 4000K CW= 5700K

DIMENSIONES

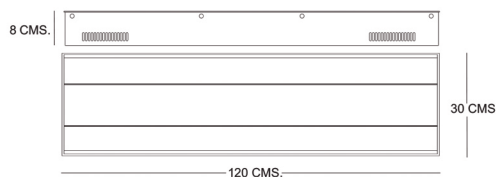

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

