

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Empotrar en plafón reticular (con accesorio opcional para plafón corrido de tabla roca)

#### CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

#### REFLECTOR

Lámina de aluminio facetado especular

#### DIFUSOR

Acrílico opalino

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, con tecnología LED

#### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                                            |      |      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|
| Consumo nominal:                       | 50W                                                        |      |      |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                                            | K    | LM   |
|                                        | *WW                                                        | 3000 | 6090 |
|                                        | *NW                                                        | 4000 | 6478 |
|                                        | *CW                                                        | 5700 | 6478 |
| IRC:                                   | ≥ 80                                                       |      |      |
| PF:                                    | > 0.9                                                      |      |      |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                                      |      |      |
| Sistema de atenuación:                 | 0-10V                                                      |      |      |
| Voltaje de operación:                  | 100-277V (60 HZ.) con driver integrado                     |      |      |
| Temperatura mínima de operación:       | -10°C                                                      |      |      |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                                      |      |      |
| Grado de protección:                   | IP44                                                       |      |      |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                                        |      |      |
| Accesorios opcionales disponibles:     | EM ( batería de emergencia)<br>TR (bisel para plafón liso) |      |      |

### APLICACIONES



ESCUELAS



OFICINAS



BIBLIOTECAS



AEROPUERTOS



BANCOS



HOSPITALES




COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

|             |   |              |   |                    |   |                                                |   |                                        |   |                                                                          |   |                                                    |
|-------------|---|--------------|---|--------------------|---|------------------------------------------------|---|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| GEAG6       | - | 50           | - | 224LED             | - | E3                                             | - | AOP                                    | - |                                                                          | - | NW                                                 |
| MODELO L.J. |   | POTENCIA 50W |   | NÚMERO DE LEDS 224 |   | FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V |   | TIPO DE ACRILICO AOP= ACRILICO OPALINO |   | ACCESORIO OPCIONAL EM= BATERÍA DE EMERGENCIA TR= BISSEL PARA PLAFÓN LISO |   | TEMPERATURA DE COLOR WW= 3000K NW= 4000K CW= 5700K |

### DIMENSIONES

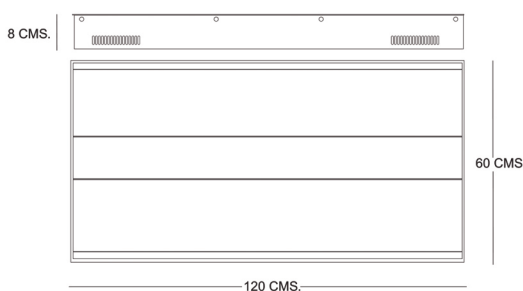

### FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Deleg. Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

