

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Empotrar en plafón

#### CUERPO

Lámina de acero rollada en frío de primera calidad

#### BISEL

Perfil de aluminio extruido

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

#### DIFUSOR

Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)

#### LOUVER

Parabólico especular


Gabinete con bisel desmontable ó abatible, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	25W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	2520
		*NW	4000	2681
		*CW	5700	2681
	IRC:	≥ 80		
	PF:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP20			
Vida útil:	50 000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM ( batería de emergencia)			


### APLICACIONES




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

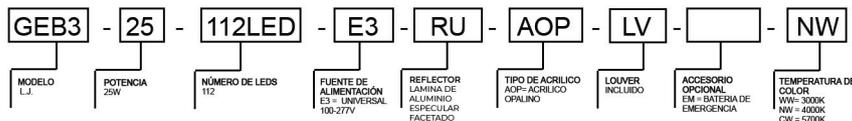

### DIMENSIONES

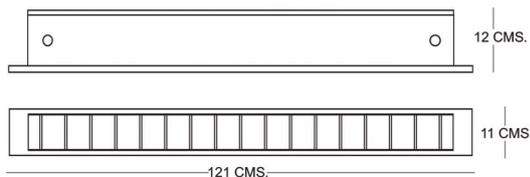

### DIMENSIONES

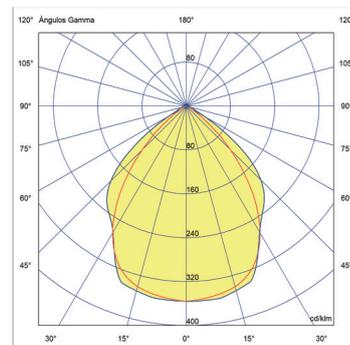

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100

55-51-15-02-35

contacto@ljluminacion.com.mx

