

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Empotrar en plafón

#### CUERPO

Lámina de acero rollada en frío de primera calidad

#### BISEL

Perfil de aluminio extruido

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

#### DIFUSOR

Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)

Gabinete con bisel desmontable ó abatible, con tecnología LED

|                |                                        |                                        |      |      |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| DATOS TÉCNICOS | Consumo nominal:                       | 25W                                    |      |      |
|                | Temperatura de color y flujo luminoso: |                                        | K    | LM   |
|                |                                        | *WW                                    | 3000 | 3150 |
|                |                                        | *NW                                    | 4000 | 3352 |
|                |                                        | *CW                                    | 5700 | 3352 |
|                | IRC:                                   | ≥ 80                                   |      |      |
|                | PF:                                    | > 0.9                                  |      |      |
|                | Distorsión de armónicas:               | < 20%                                  |      |      |
|                | Sistema de atenuación:                 | 0-10V                                  |      |      |
|                | Voltaje de operación:                  | 100-277V (60 HZ.) con driver integrado |      |      |
|                | Temperatura mínima de operación:       | -10°C                                  |      |      |
|                | Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                  |      |      |
|                | Grado de protección:                   | IP20                                   |      |      |
|                | Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                    |      |      |
|                | Accesorios opcionales disponibles:     | EM ( batería de emergencia)            |      |      |


### APLICACIONES




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

|             |   |              |   |                    |   |                                                |   |                                                 |   |                                         |   |                                               |   |                                                       |
|-------------|---|--------------|---|--------------------|---|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| GEB3        | - | 25           | - | 112LED             | - | E3                                             | - | RU                                              | - | AOP                                     | - |                                               | - | NW                                                    |
| MODELO L.J. |   | POTENCIA 25W |   | NÚMERO DE LEDS 112 |   | FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V |   | REFLECTOR LÁMINA DE ALUMINIO ESPECULAR FACETADO |   | TIPO DE ACRILICO AOP = ACRILICO OPALINO |   | ACCESORIO OPCIONAL EM = BATERIA DE EMERGENCIA |   | TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K |

### DIMENSIONES

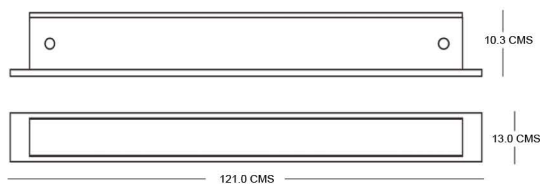

### DIMENSIONES



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
FORVENLJ-01-03.00

