

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón

CUERPO

Lámina de acero rollada en frío de primera calidad

BISEL

Perfil de aluminio extruido

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

DIFUSOR

Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)

LOUVER

Parabólico especular

Gabinete con bisel desmontable ó abatible, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	50W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	5040
		*NW	4000	5362
		*CW	5700	5362
	IRC:	≥ 80		
	PF:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
	Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		


APLICACIONES




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GEB3	-	50	-	224LED	-	E3	-	RU	-	AOP	-	LV	-		-	NW
MODELO		POTENCIA		NÚMERO DE LEDS		FUENTE DE ALIMENTACIÓN		REFLECTOR		TIPO DE ACRILICO		LOUVER		ACCESORIO OPCIONAL		TEMPERATURA DE COLOR
LJ		50W		224		E3 = UNIVERSAL 100-277V		LAMINA DE ALUMINIO ESPECULAR FACETADO		AOP=ACRILICO OPALINO		INCLUIDO		EM = BATERIA DE EMERGENCIA		WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

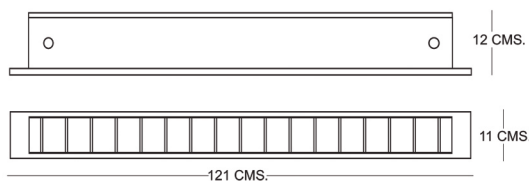

DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx

