

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

BISEL

Perfil de aluminio extruido

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

DIFUSOR

Acrílico 100% con acabado semi-transparente (90% de transmitancia)

Gabinete con bisel desmontable ó abatible, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	50W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	6300
		*NW	4000	6704
		*CW	5700	6704
	IRC:	≥ 80		
	PF:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
	Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		


APLICACIONES




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES



DIMENSIONES

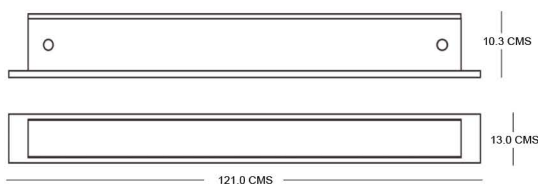

DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

